

Green energy • Safe energy • Solar energy

# FREE hot water from the sun

## SOLiC 200 technické špecifikácie

Prevádzkové napätie: 230VAC jednofázová sieť 50Hz

Napájacie napätie: 205 - 260VAC

Vlastná spotreba: 0.025W (pri 230VAC)

Aktívny prúd: 0.005A

Účinnosť: 99.6% (pri max. výkone)

Max. prúd záťaže: 600A na 10ms

Trvalé zaťaženie: 13A

Tolerancia sieťovej frekvencie pri 50Hz: nominálne 2Hz

Prevádzková teplota: 0 až 60°C

Skladovacia teplota: -20 až 75°C

Prevádzková a skladovacia vlhkosť: 10 až 90%, bez kondenzácie


Max. nárazová sila: 12G

Ochrana pred bleskom a ESD: do 1.8kV

Presnosť sledovania prúdu: lepšia než 90%

Hodnota exportu energie: 0W

Hlučnosť: menej než 10dBA

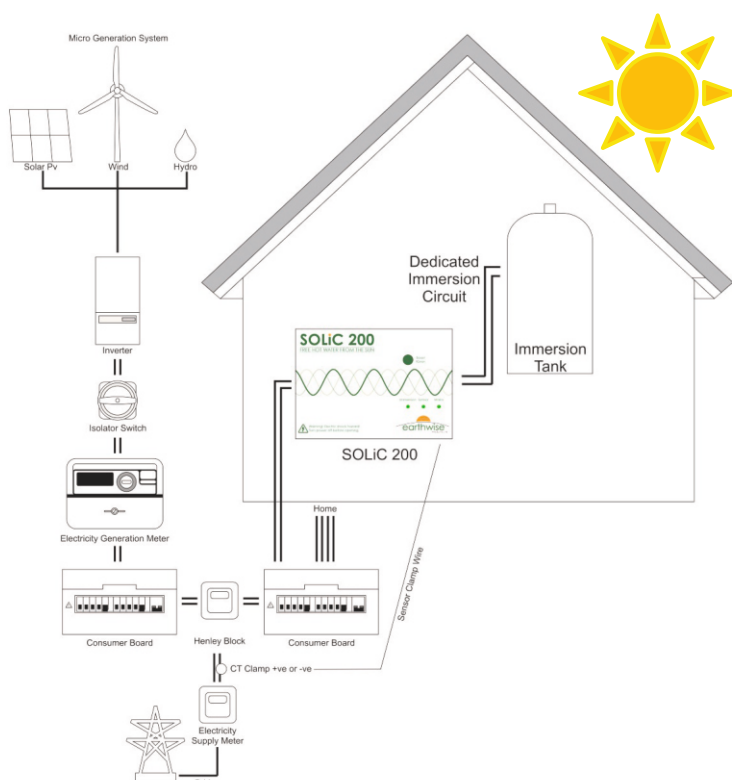

RFI (EMC) emisie: menej -52dBW

Maximálne straty pri výkone 3kW: 12W

Vnútoraná poistka: 250V 500mA 20mm

Izolačný odpor: viac ako 10MΩ

Ochrana izoláciou: viac ako 2.0kV

Rozmery (š x v x h): 161 x 105 x 57mm

Celková hmotnosť: 625g