


Betriebsart / Mode M2: Warmwasser Schichtladung / Hotwater stratification charge

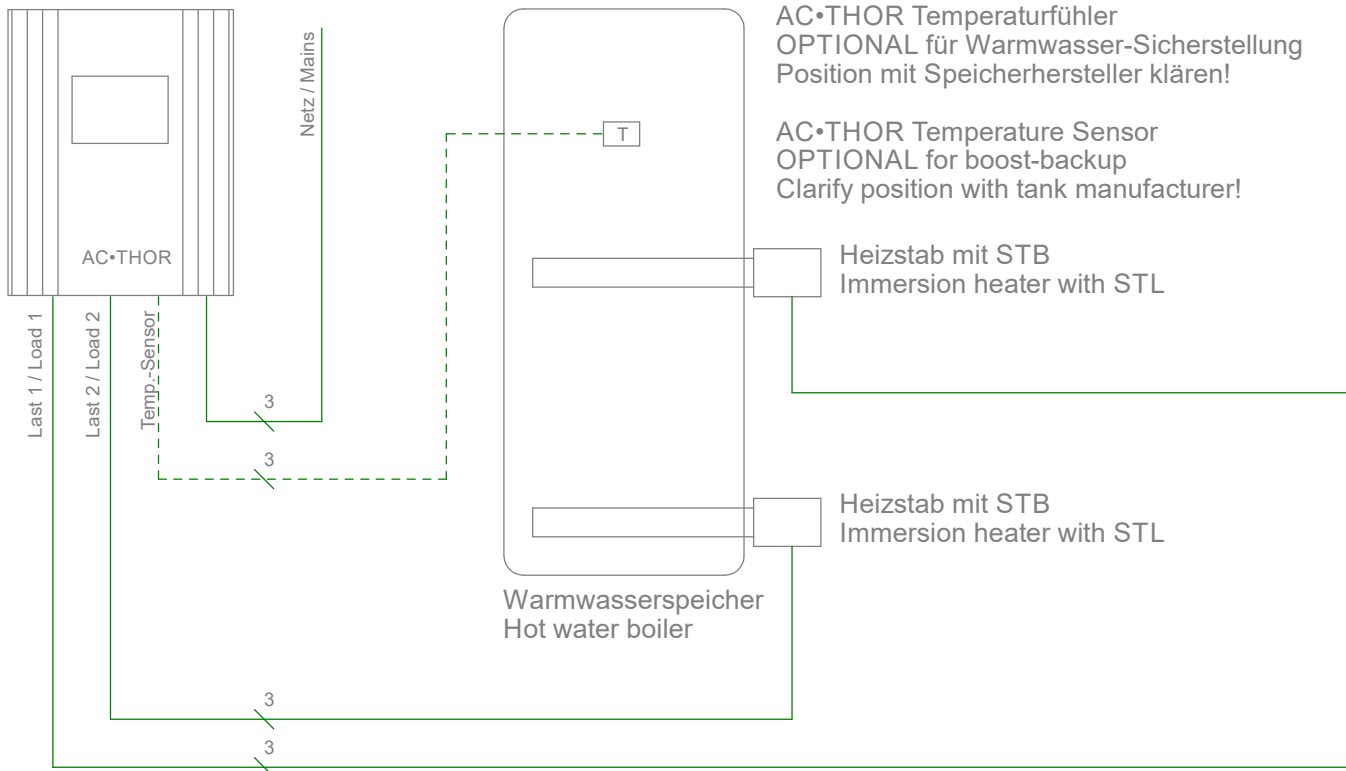


Anschlussbelegung Terminal assignment

Maximale Gesamtleistung 3 kW
Total max. power output 3 kW

Last 1 / Load 1
3 kW
stufelos geregelt
/ linear controlled

Last 2 / Load 2
3 kW
stufelos geregelt
/ linear controlled

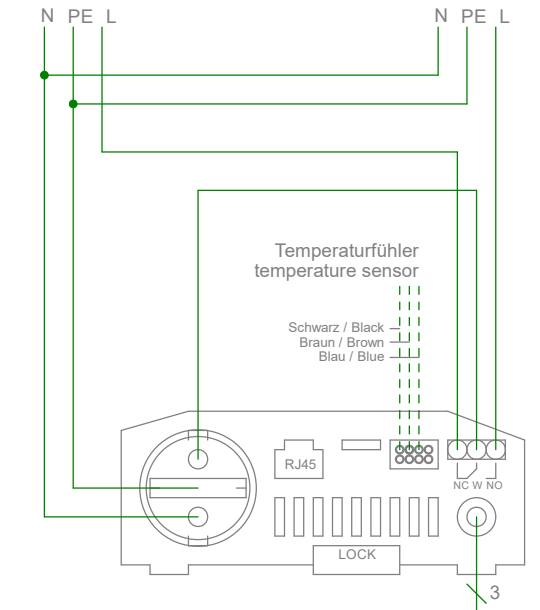

Unterseite / Bottom View

Netz / Mains

ACHTUNG: Beide Heizstäbe müssen mit einem Bimetall-Thermostaten ausgestattet sein!
ATTENTION: Both immersion heaters must be equipped with a bimetal thermostat!